

Produktdatenblatt

TiROLED®

LED Leuchten für Industrie, Gewerbe & Kommunen


Artikelnummer: 30506001

150 cm LED Tri-Proof Lichtbandsystem | 40 - 60 Watt einstellbar | 3000/4500/6000 K einstellbar | max. 7200 lm | IP66 | "Switch" by Tiroled

TiROLED®
LED Leuchten für Industrie, Gewerbe & Kommunen



TiROLED®
LED Leuchten für Industrie, Gewerbe & Kommunen

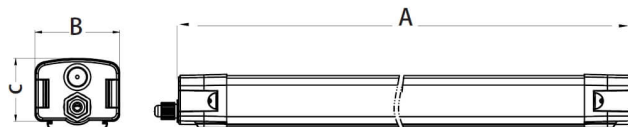

A	B	C
1500 mm	84 mm	63 mm



Produktbeschreibung

Mit dem TiROLED Lichtbandsystem "Switch" kann man die Leistung (40 / 50 / 55 / 60 Watt) und die Farbtemperatur (3000 / 4500 / 6000 Kelvin) individuell einstellen. Die Leuchten können entweder mit Seilen von Decken abhängt oder mit Clips direkt befestigt werden. Das Zubehör ist bereits im Lieferumfang enthalten.

Das Lichtbandsystem ist "D" zertifiziert für feuergefährdete Betriebsstätten nach EN-60598-2-24.

Durch die Schutzart IP66 und den Stoßfestigkeitsgrad IK10 können die Leuchten auch in rauen Umgebungen problemlos installiert werden. Die "Switch" Leuchten können entweder einzeln oder in Serie installiert werden. Die stirnseitige Öffnung lässt sich ohne Werkzeug mit einem Hebel einfach öffnen.

Informationen zum Anschluss und Installation der Leuchten sind auf der Produktseite unter Downloads abrufbar.

Lieferumfang:

- :: LED Lichtbandsystem
- :: 2 x Befestigungsklammern
- :: 2 x Seilabhängungen (2 Meter)
- :: Endkappe
- :: Installationsanleitung


Alle technischen Leistungsangaben können eine Abweichung von max. +/- 5 % aufweisen.

Technische Daten

Leuchtentyp	LED Feuchtraumleuchte
Serie	LED Feuchtraumleuchten "Switch"
Mod.:	T01D53-60WCFF-TC-TL
Leistung	40 - 60 Watt einstellbar
Lichtfarbe	einstellbar (3000, 4500, 6000 Kelvin)
Abstrahlwinkel	120° (breitstrahlend)
Stoßfestigkeitsgrad	IK10
Schutzart	IP66
Farbwiedergabewert Ra	> 80
D-zertifiziert	ja
CE	ja
RoHS	ja
dimmbar	nein
Quecksilberfrei	ja
Lichtstrom	max. 7200 Lumen +/- 5% bei 60 Watt
Bemessungslichtausbeute	120 lm/W
LED-Chip	SMD 2835
Lebensdauer	75.000 Stunden (L70/B10)
Betriebstemperatur	-20° - 40° C
Betriebsfrequenz	50...60 Hz
Strom bei 230 Volt AC	0,25A / 0,3A / 0,325A / 0,35A
Netzspannung	220...240 Volt
Stromart	Wechselstrom (AC)
Powerfaktor (cos phi)	> 0,95
Schutzklasse	I
Abdeckung	mattiertes Polycarbonat
Gehäuse	Aluminium
Farbe	weiß
Abmessung (L x B x H)	1500 x 84 x 63 mm
Produktgewicht	3250 g
Treiber	Tridonic
Ersatz für	2 x 150 cm Leuchtstoffröhren (58 Watt)
Montagemöglichkeiten	siehe Produktbeschreibung oben
Lieferumfang	siehe Produktbeschreibung oben
Zolltarifnummer	9405401000 (LED Feuchtraumleuchte)
Garantie	5 Jahre

Weitere Bilder


TiROLED[®]
LED Leuchten für Industrie, Gewerbe & Kommunen

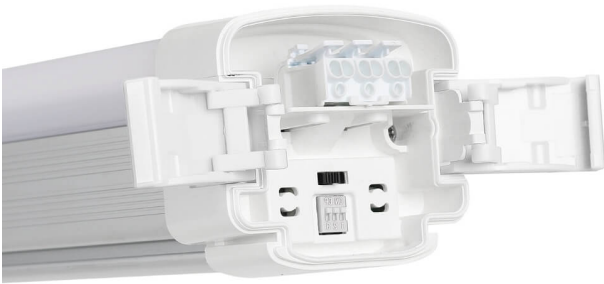

TiROLED[®]
LED Leuchten für Industrie, Gewerbe & Kommunen



TiROLED[®]
LED Leuchten für Industrie, Gewerbe & Kommunen

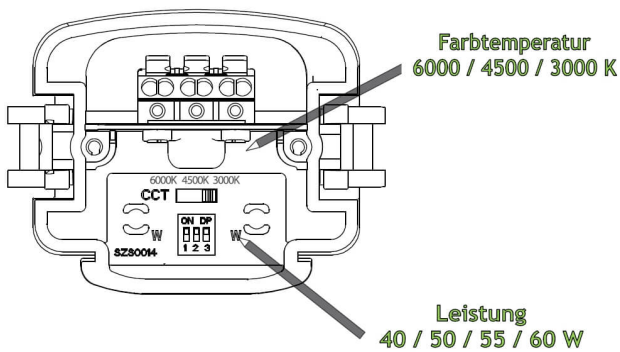

TiROLED[®]
LED Leuchten für Industrie, Gewerbe & Kommunen



mitgeliefertes Zubehör

Energieverbrauchskennzeichnungslabel

