

Produktdatenblatt


Artikelnummer: 30506011

150 cm LED Tri-Proof Lichtbandsystem | DALI-2.0 | 60 Watt |
3000/4500/6000 K einstellbar | 8400 lm | IP65 | "Switch-Dali" by Tiroled

TiROLED[®]
LED Leuchten für Industrie, Gewerbe & Kommunen



TiROLED[®]
LED Leuchten für Industrie, Gewerbe & Kommunen



A	B	C
1500 mm	84 mm	63 mm



Produktbeschreibung

Mit dem TIROLED Lichtbandsystem "Switch-Dali" kann man die Farbtemperatur (3000 / 4500 / 6000 Kelvin) individuell einstellen. Die Leuchten können entweder mit Seilen von Decken abhängt oder mit Clips direkt befestigt werden. Das Zubehör ist bereits im Lieferumfang enthalten.

Das Lichtbandsystem ist "D" zertifiziert für feuergefährdete Betriebsstätten nach EN-60598-2-24. Die Leuchten haben ein 5-poliges Anschlussterminal, dass über DALI-2.0 angesteuert und gedimmt werden kann.

Durch die Schutzart IP65 und den Stoßfestigkeitsgrad IK10 können die Leuchten auch in rauen Umgebungen problemlos installiert werden. Die "Switch" Leuchten können entweder einzeln oder in Serie installiert werden. Die stirnseitige Öffnung lässt sich ohne Werkzeug mit einem Hebel einfach öffnen.

Informationen zum Anschluss und Installation der Leuchten sind auf der Produktseite unter Downloads abrufbar.

Lieferumfang:

- :: LED Lichtbandsystem
- :: 2 x Befestigungsklammern für Decken- oder Wandmontage
- :: 2 x Seilabhängungen (2 Meter)
- :: Endkappe
- :: Installationsanleitung

Alle technischen Leistungsangaben können eine Abweichung von max. +/- 5 % aufweisen.


Technische Daten

Leuchtentyp	LED Feuchtraumleuchte
Serie	"Switch-Dali"
Mod.:	RE-T015S-60WCFF-BX
Leistung	60 Watt
Lichtfarbe	einstellbar (3000, 4500, 6000 Kelvin)
Abstrahlwinkel	120° (breitstrahlend)
Stoßfestigkeitsgrad	IK10
Schutzart	IP65
Farbwiedergabewert CRI	> 80
D-zertifiziert	ja
RoHS	ja
Quecksilberfrei	ja
Lichtstrom	8400 Lumen +/- 5%
Bemessungslichtausbeute	140 lm/W
LED-Chip	SMD 2835
Lebensdauer	75.000 Stunden (L70/B10)
Betriebstemperatur	-20° - 40° C
Betriebsfrequenz	50...60 Hz
Strom bei 230 Volt AC	0,26A
Netzspannung	220...240 Volt
Stromart	Wechselstrom (AC)
Powerfaktor (cos phi)	> 0,95
Anzahl Pole	5 (L1, Nullleiter, Erdung, DA+, DA-) 1,5mm ²
Schutzklasse	I
Dali-2	ja
Abdeckung	mattiertes Polycarbonat
Gehäuse	Aluminium
Farbe	weiß
Abmessung (L x B x H)	1500 x 84 x 63 mm
Produktgewicht	3600 g
Treiber	Boke
Montagemöglichkeiten	siehe Produktbeschreibung oben
Lieferumfang	siehe Produktbeschreibung oben
Zolltarifnummer	9405119090 (LED Feuchtraumleuchte)
Garantie	5 Jahre

Alle technischen Leistungsangaben können eine Abweichung von max. +/- 5 % aufweisen.

Weitere Bilder

TiROLED®
LED Leuchten für Industrie, Gewerbe & Kommunen

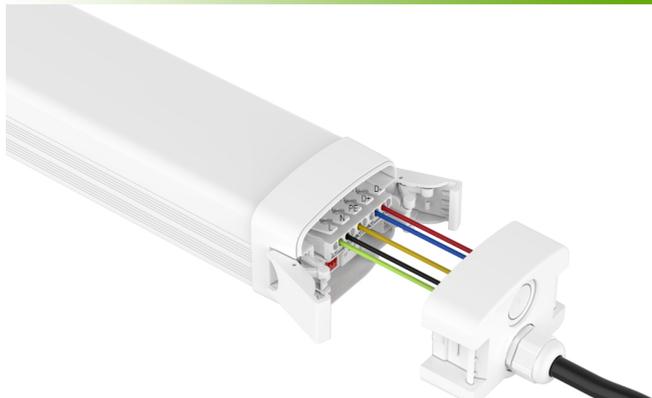

TiROLED®
LED Leuchten für Industrie, Gewerbe & Kommunen



TiROLED®
LED Leuchten für Industrie, Gewerbe & Kommunen



TiROLED®
LED Leuchten für Industrie, Gewerbe & Kommunen



mitgeliefertes Zubehör