Produktdatenblatt

TiROLED®
LED Leuchten für Industrie, Gewerbe & Kommunen

Artikelnummer: 39565001

150 cm LED Feuchtraumleuchte mit Li-ion Akku für 3 Stunden Notstrombetrieb | 50 Watt | tageslichtweiß - 6500 K | 7000 lm | IP66 | "Helio EM" by Tiroled

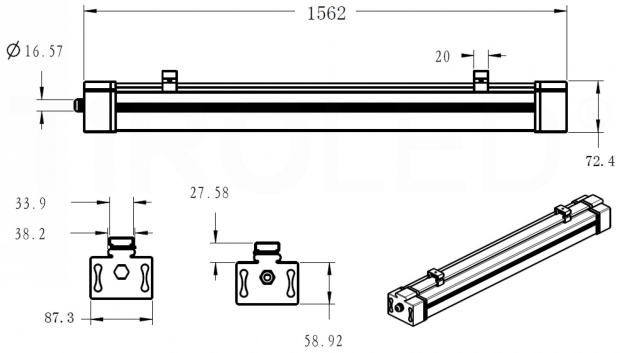

Tageslicht-weiß

Produktbeschreibung

Mit der "Helio EM" LED-Feuchtraumleuchte mit integriertem Li-ion Akku kann bei einem Stromausfall für 3 Stunden eine Notbeleuchtung gewährleistet werden. Im Notstrombetrieb hat die Leuchte eine Lichtleistung von 700 Lumen bei einem Verbrauch von 5 Watt.

Direkt an der Leuchte ist eine Prüftaste für den Funktionstest des Akkus angebracht. Die "Helio EM" ist IP66 geschützt und kann zwei herkömmliche Leuchtstoffröhren mit jeweils 58 Watt ersetzen.

Die LED-Feuchtraumleuchte kann auch als normale Leuchte verwendet, jedoch nicht in Serie geschaltet werden.
Die Montage erfolgt mittels Befestigungsklammern direkt an Oberflächen oder mit Seilen von der Decke abgehängt.
Eine detaillierte Installationsanleitung ist auf der Produktseite online unter "Downloads" abrufbar.

Lieferumfang:

:: LED-Feuchtraumleuchte für Notstrombetrieb
:: 2 Befestigungsklammern mit Schrauben und Dübel
:: Seilabhängungen (2 x 1,5 Meter Länge - einstellbar)
:: Anschlussklemme (M20)
:: Installationsanleitung
:: stabile Verpackung

Alle technischen Leistungsangaben können eine Abweichung von max. +/- 5 % aufweisen.

Technische Daten

Leuchtentyp	LED Feuchtraumleuchte für Notstrombetrieb
Serie	"Helio EM" IP66 LED Balken
Mod.:	PVS-5FT-50W-EM
Leistung	50 Watt
Farbwiedergabewert CRI	> 80
Lichtfarbe	tageslichtweiß (6500 Kelvin)
Abstrahlwinkel	120°
Schutzart	IP66
CE	ja
RoHS	ja
dimmbar	nein
flicker-free	ja
Lichtstrom	7000 Lumen +/- 5%
Bemessungslichtausbeute	140 lm/W
LED-Chip	HL 2835 (LM80)
Lebensdauer	50.000 Stunden
Betriebstemperatur	-20° - 40° C
Betriebsfrequenz	50...60 Hz
Strom bei 230 Volt AC	222 mA
Netzspannung	220...240 Volt
Stromart	Wechselstrom (AC)
Powerfaktor (cos phi)	> 0,95
Abdeckung	mattiertes Polycarbonat
Material	eloxiertes Aluminium
Akku	Li-ion 11,1V 2000 mAh
Notstrombetrieb	max. 3 Stunden
Funktionstest	über Taster an der Leuchte möglich
Leistung im Notstrombetrieb	5 Watt
Ladezyklen	max. 1000
Lichtleistung im Notstrombetrieb	700 Lumen +/- 5%
Abmessung (L x B x H)	1562 x 87 x 72 mm
Produktgewicht	3360 g
Ersatz für	2 x 150 cm Leuchtstoffröhren (58 Watt)
Montagemöglichkeiten	siehe Produktbeschreibung oben
Lieferumfang	siehe Produktbeschreibung oben
Zolltarifnummer	9405109890 (LED Notstromleuchten)
Garantie	2 Jahre
weitere Informationen	Installationsanleitung auf der Produktseite

Alle technischen Leistungsangaben können eine Abweichung von max. +/- 5 % aufweisen.
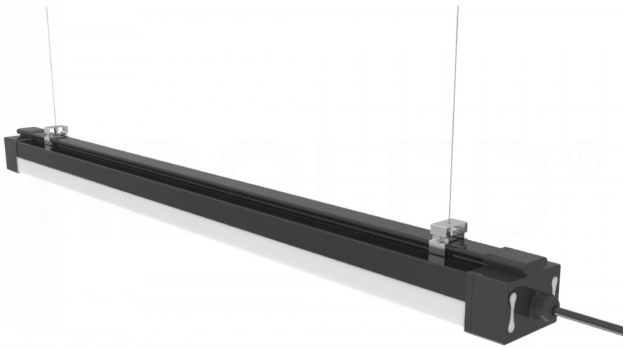
Weitere Bilder