


Artikelnummer: 48040182

300 mm runde LED Deckenleuchte | mit Bewegungs- und Tageslichtsensor | 3000-4000-5700 K einstellbar | 18 Watt | 1800 lm | IP54 | "Top 2.0" by Tiroled

Ti

Ti

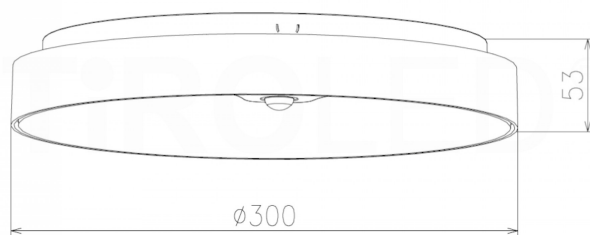

## Produktbeschreibung

Die LED-Deckenleuchten "Top 2.0" haben einen integrierten Tageslicht- und Bewegungssensor. Die Sensoreinstellung(en) können bequem direkt an der Rückseite der Leuchte über einen DIP-Schalter geändert werden. Der Bewegungsmelder ist ein Infrarotsensor (PIR). Die beiden Sensoren können, je nach Bedarf, kombiniert, einzeln geschaltet oder ausgeschaltet werden.

Eine detaillierte Installationsanleitung zu den Sensoren und zur Montage ist abrufbar, online auf der Produktseite unter "Downloads"

Die Farbtemperatur kann ebenfalls auf der Rückseite über einen Schiebeschalter eingestellt werden. Diese kann zwischen 3000 Kelvin (warmweiß), 4000 Kelvin (normalweiß) oder 5700 Kelvin (tageslichtweiß) gewählt werden. Die Leuchten sind IP54 geschützt und für Anwendungen in Feuchträumen geeignet. Die Befestigung kann an Decken oder Wänden einfach und schnell erfolgen.

Anwendungen:

- :: Feuchträume, Sanitärbereiche (IP54)
- :: Flure, Gänge, allgemeine Bereiche

Lieferumfang:

- :: LED-Deckenleuchte
- :: Befestigungsmaterial für Decken und Wandmontage

Alle technischen Leistungsangaben können eine Abweichung von max. +/- 5 % aufweisen.

## Technische Daten

Leuchtentyp	LED Deckenleuchte
Serie	"Top 2.0"
Mod.:	AL188-12-18W
Leistung	18 Watt
Farbwiedergabewert CRI	> 80
Lichtfarbe	einstellbar (3000, 4000, 5700 Kelvin)
SDCM	kleiner 6
Abstrahlwinkel	120° (breitstrahlend)
Stoßfestigkeitsgrad	IK08
Schutzart	IP54
CE	ja
RoHS	ja
dimmbar	nein
flicker-free	ja
Tageslichtsensor	ja
Bewegungssensor	ja (Infrarot - PIR)
Lichtstrom	1800 Lumen +/- 5%
Bemessungslichtausbeute	100 lm/W
Lebensdauer	50.000 Stunden
Betriebstemperatur	-20 - 45°C
Betriebsfrequenz	50...60 Hz
Strom bei 230 Volt AC	884 mA
Netzspannung	200...240 Volt
Stromart	Wechselstrom (AC)
Powerfaktor (cos phi)	> 0,90
Schutzklasse	II
Gehäusefarbe	weiß (RAL 9016)
Material	Polycarbonat
Abmessung (L x B x H)	300 x 300 x 53 mm
Produktgewicht	1500 g
Ersatz für	100 Watt Glühbirne
Ersatz für	60 Watt Energiesparlampe
Montage	Decken- und Wandmontage
Zolltarifnummer	9405119090
Garantie	3 Jahre
weitere Informationen	Installationsanleitung auf der Produktseite

# Weitere Bilder


Ti

Ti



Ti

Ti





Werkseinstellungen		
Haltezeit	Tageslichtsensor	Funktion
5 s	Abschalten	Sensor EIN

Haltezeit			
1	2	3	
-	-	-	5S
-	-	ON	30S
-	ON	-	1M
ON	-	-	3M
-	ON	ON	5M
ON	-	ON	10M
ON	ON	-	20M
ON	ON	ON	30M

Tageslichtsensor		
4	5	
-	-	abschalten
-	ON	10lux
ON	-	30lux
ON	ON	50lux

Bereitschaftszeit	
6	
-	Sensor EIN
ON	Sensor AUS



Ti

Ti

