Montageanleitung:

LED-Hallenleuchten Smart-Line *„Smart-Pro“*



Inhalt

1. Abgependelte Montage
2. Einstellung Farbtemperatur und Leistung
3. Anschlussschema: 0/1-10 Volt Steuerung
4. Anschluss der Sensoren an den Zhaga-Sockel

1.) Abgependelte Montage:

1. **Auf Spannungsfreiheit achten!** Öse in das Gewinde drehen.

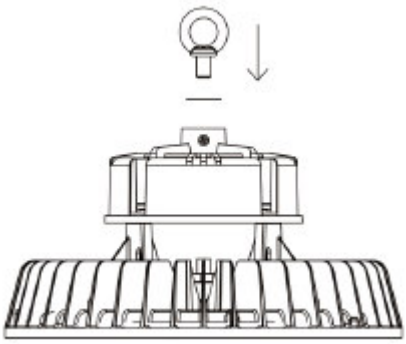

2. Sicherheitsschraube eindrehen

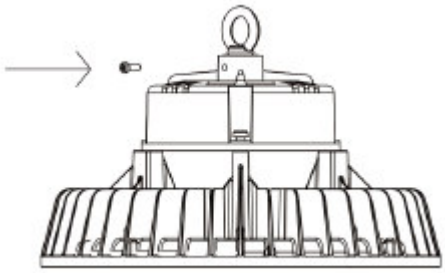

3. geeigneten Platz für die Abhängung wählen

2.) Einstellung: Farbtemperatur und Leistung

Wasserdichte Abdeckung auf der Unterseite der Leuchte abziehen

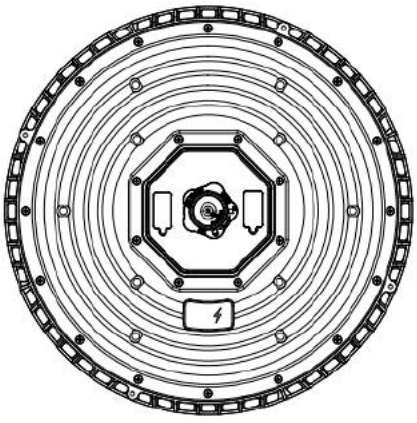

3000K | 4000K | 5700K

100W | 150W | 200 W

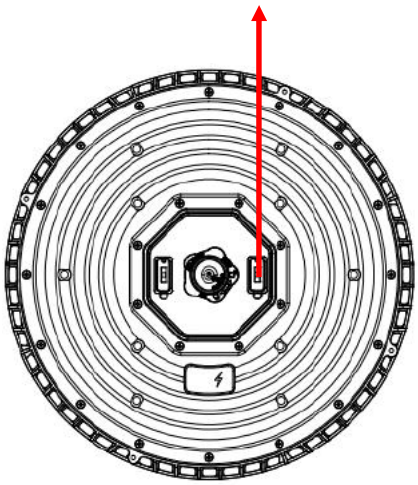

3.) Anschlussschema: 0-10 Volt Steuerung

Die Anschlüsse für die Dimmung (DIM+ und DIM-) werden mit einer einstellbaren Gleichspannung von 0-10 Volt belegt. Als Gleichspannungsquelle eignen sich alle Netzgeräte oder spezielle Dimmer mit 0/1-10 Volt Ausgang (elektronisches Potentiometer) . Die 0-10 Volt Spannungsquelle sollte mindesten 50 mA liefern können! DALI-Konverter sind optional erhältlich.

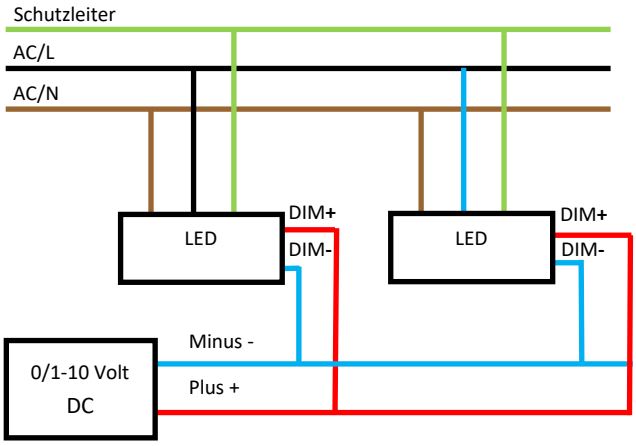

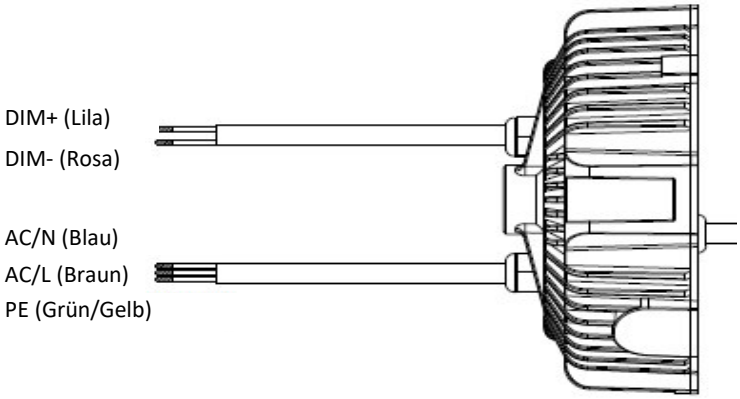

4.) Anschluss der Sensoren an den Zhaga Sockel

Für den Anschluss der Sensoren „Smart-Sensor I“ und „Mesh-Sensor“ die Abdeckung auf der Unterseite herausdrehen und die Sensoren in den Zhaga-Sockel einrasten und im Uhrzeigersinn eindrehen.

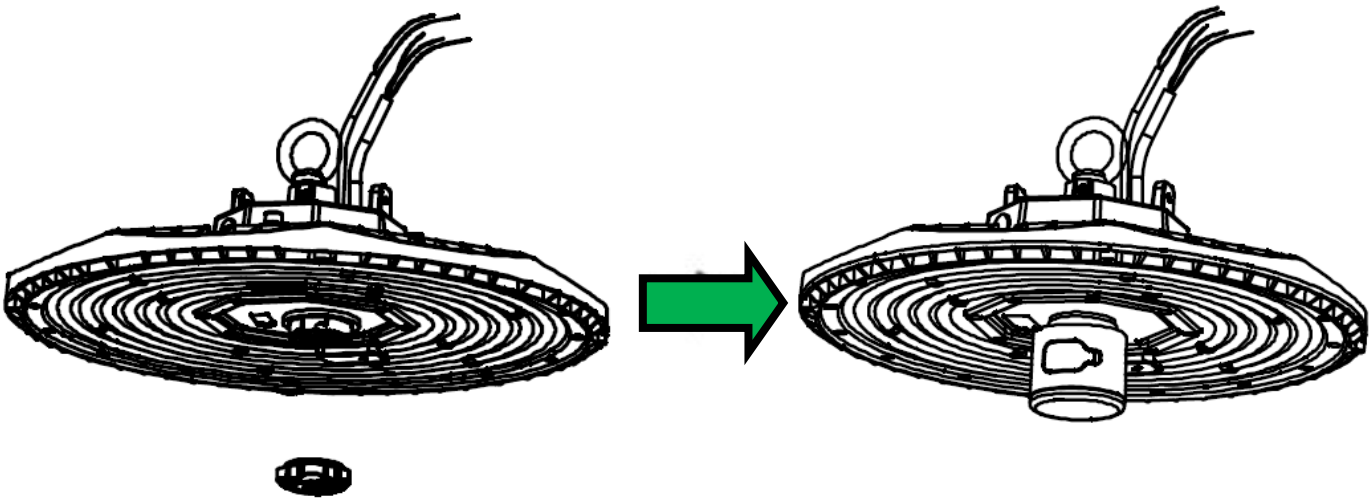

Alles zum Thema Konfiguration, Sensoren und Bluetooth-Mesh:

ABRUFBAR AUF DER PRODUKTSEITE IM WEB UNTER „DOWNLOADS“

INSTALLATIONSANLEITUNG