


Artikelnummer: 48044601

LED Standleuchte | mit Abstrahlung nach unten und oben | 4000 K - normalweiß | 60 Watt | 7500 lm | UGR19 | "Floora" by Tiroled

Ti

Ti

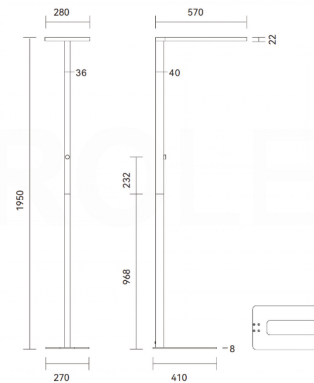

(mm)



Normal-weiß

## Produktbeschreibung

LED-Standleuchte "Floora" im modernen Design in Verbindung mit hochwertigen Materialien und einfacher Montage. Ein dünner Lampenkopf mit 22 mm Aufbau mit einer mikroprismatischen Abdeckung aus PMMA und geringer Blendung (UGR<19), perfekt für Bildschirmarbeitsplätze, sowohl im Büro als auch im Homeoffice

Die Leuchte hat eine Abstrahlung nach unten (80° und 3300 Lumen) und nach oben (115° und 4200 Lumen). Gedimmt werden kann stufenlos über einen Drehknopf an der Steheinheit. Die Dimmung erfolgt synchron für beide Abstrahlrichtungen.

Die "Floora" LED-Leuchte besteht aus mehreren Einheiten für den einfachen und sicheren Transport. Die Komponenten können einfach zusammengesteckt werden und die Kabel werden über Plug and Play Stecker verbunden. Ein Schuko Stecker mit 200 cm Kabellänge ist im Lieferumfang bereits enthalten.

Die Installationsanleitung ist abrufbar, online auf der Produktseite.

Anwendungen:

:: Büros und Bildschirmarbeitsplätze

:: Homeoffice

Lieferumfang:

:: LED-Stehleuchte

Alle technischen Leistungsangaben können eine Abweichung von max. +/- 5 % aufweisen.

## Technische Daten

Leuchtentyp	LED-Standleuchte
Serie	"Floora"
Mod.:	BNEJ-1906030-BN
Leistung	60 Watt
Lichtfarbe	normalweiß (4000 Kelvin)
SDCM	0,6
Abstrahlwinkel	80° nach unten, 115° nach oben
Schutzart	IP20
CE	ja
RoHS	ja
dimmbar	ja
flicker-free	ja
Lichtstrom	4200 Lumen nach oben
Lichtstrom	3300 Lumen nach unten
Bemessungslichtausbeute	125 lm/W
Blendwert	UGR kleiner 19
LED-Chip	Edison 2835
Lebensdauer	50.000 Stunden (L80/B10)
Betriebstemperatur	-20° - 40° C
Betriebsfrequenz	50...60 Hz
Strom bei 230 Volt AC	269 mA
Netzspannung	220...240 Volt
Stromart	Wechselstrom (AC)
Powerfaktor (cos phi)	> 0,90
Schutzklasse	I
Dimmmethode(n)	Drehknopf
Abdeckung	PMMA mit mikroprismatischer Struktur
Gehäuse	Aluminium (6063)
Gehäusefarbe	silbergrau (RAL9006)
pulverbeschichtet	ja
Abmessung (L x B x H)	570 x 270 x 1950 mm
Produktgewicht	10200 g
Montage	stehend
Lieferumfang	siehe Produktbeschreibung oben
Zolltarifnummer	9405114090
Garantie	5 Jahre
weitere Informationen	Installationsanleitung auf der Produktseite

## Weitere Bilder

Ti



Ti



Ti



Ti



Ti



Ti

