

Produktdatenblatt

TiROLED®


LED Leuchten für Industrie, Gewerbe & Kommunen

Artikelnummer: 48360601

600 mm runde LED Deckenleuchte | 3000-4000-5700 K einstellbar | 60 Watt | max. 6500 lm | DALI-2 und PUSH | indirekte Beleuchtung nach oben | "Rondella" by Tiroled

TiROLED®
LED Leuchten für Industrie, Gewerbe & Kommunen

TiROLED®
LED Leuchten für Industrie, Gewerbe & Kommunen

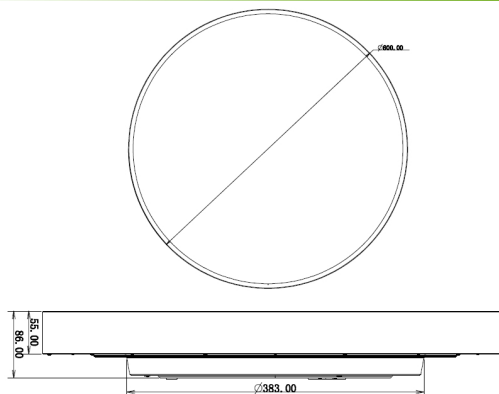

Produktbeschreibung

Die "Rondella" Deckenleuchten gibt es in drei Ausführungen mit 400 mm Durchmesser und 40 Watt, 600 mm Durchmesser und 60 Watt und mit 800 mm Durchmesser und 75 Watt Leistung. Die Lichtfarbe kann direkt am LED-Treiber individuell über einen DIP-Schalter eingestellt werden (3000, 4000 oder 6500 Kelvin).

Die Leuchten können über DALI oder PUSH gesteuert werden. Die Leuchten haben eine indirekte Abstrahlung von 10% der Lichtleistung nach oben.

"Rondella" Deckenleuchten haben ein hochwertiges Aluminiumgehäuse und sind ausgelegt für eine schnelle und einfache Montage.

Anwendungen:

- :: Seminarräume
- :: Verkaufsräume
- :: Empfang- und Eingangshallen

Lieferumfang:

- :: Deckenleuchte
- :: Montagematerial für direkte Deckenbefestigung

Alle technischen Leistungsangaben können eine Abweichung von max. +/- 5 % aufweisen.

www.tiroled.com | info@tiroled.com

Stand: 2025-01-14

Seite 1

Technische Daten


Leuchtentyp	LED Deckenleuchte
Serie	"Rondella"
Mod.:	AL99C-24-60W-DAP3
Leistung	60 Watt
Lichtfarbe	einstellbar (3000, 4000, 5700 Kelvin)
SDCM	kleiner 6
Abstrahlwinkel	120° (breitstrahlend) nach unten (54 Watt)
Abstrahlwinkel	100° (breitstrahlend) nach oben (6 Watt)
Schutzart	IP40
Farbwiedergabewert CRI	> 80
CE	ja
RoHS	ja
flicker-free	ja
Lichtstrom	max. 6500 Lumen +/- 5%
Bemessungslichtausbeute	100 lm/W
Lebensdauer	50.000 Stunden
Betriebstemperatur	-20 - 40°C
Betriebsfrequenz	50...60 Hz
Strom bei 230 Volt AC	271 mA
Netzspannung	220...240 Volt
Stromart	Wechselstrom (AC)
Powerfaktor (cos phi)	> 0,90
Schutzklasse	I
Dimmmethode(n)	DALI-2 / PUSH
Dali-2	ja
Abdeckung der Unterseite	PS (Polystyrol)
Gehäuse	Aluminium
Gehäusefarbe	schwarz (RAL 9005)
Abmessung (L x B x H)	600 x 600 x 86 mm
Produktgewicht	9000 g
Treiber	Lifud: LF-AAD040-1050-42
Ersatz für	400 Watt Halogenleuchten
Montage	Decken- und Wandmontage
Lieferumfang	siehe Produktbeschreibung oben
Zolltarifnummer	8539510000 (LED Deckenleuchte)
Garantie	3 Jahre
weitere Informationen	Installationsanleitung auf der Produktseite

Weitere Bilder

TiROLED[®]
LED Leuchten für Industrie, Gewerbe & Kommunen



TiROLED[®]
LED Leuchten für Industrie, Gewerbe & Kommunen

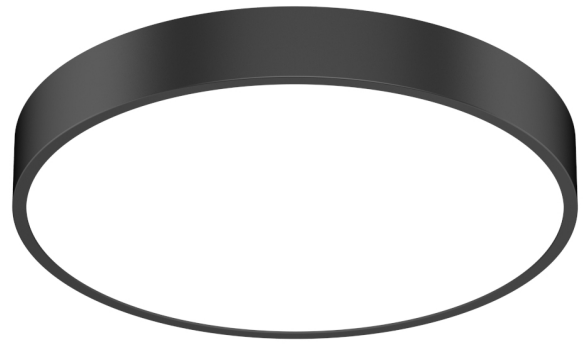

TiROLED[®]
LED Leuchten für Industrie, Gewerbe & Kommunen



TiROLED[®]
LED Leuchten für Industrie, Gewerbe & Kommunen



TiROLED[®]
LED Leuchten für Industrie, Gewerbe & Kommunen



TiROLED[®]
LED Leuchten für Industrie, Gewerbe & Kommunen

