


Artikelnummer: 71320011

200 Watt LED Strahler | 25000 lm | warmweiß - 2700 K | IP66 | mit externer Anschlussbox | "Insect-Friendly" by Tiroled

Ti

Ti

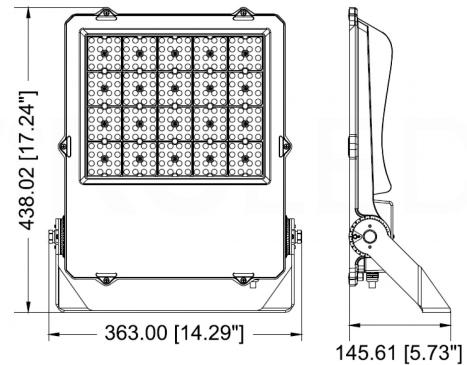

Warm-weiß

Produktbeschreibung

Die LED-Strahler aus der "Insect-Friendly" Serie sind besonders für Gebiete und Anwendungen mit hohen Auflagen an den Natur bzw. Artenschutz konzipiert. Durch die warme Farbtemperatur (2700 Kelvin) wird der Biorhythmus der Insekten nicht erheblich gestört und der Anflug der Insekten an die Lichtquelle gemindert. Der Lichtkegel ist mit 60 Grad nach unten eng, die Lichtstreuung nach oben beträgt 0% (Upward Light Output Ratio).

Eine externe Anschlussbox ermöglicht einen bequemen, werkzeuglosen Anschluss der Leuchte. Das stabile Aluminium-Druckgussgehäuse (ADC12) mit einer speziellen Outdoor-Beschichtung garantiert ein ausgezeichnetes Thermomanagement. Der Strahler kann durch den abgeschrägten Bügel mit exakter Gradanzeige leicht auf Oberflächen installiert werden. Die LED-Leuchten sind IP66 geschützt und IK08 stoßfest.

Anwendungsbereiche:

- :: Bereiche mit hohen Natur und Artenschutz Auflagen
- :: Beleuchtungen von Verladerampen
- :: Eingangsbereiche und Vorplätze
- :: Lagerhallen und Logistikbereiche

Lieferumfang:

- :: LED Strahler mit externer Anschlussbox (3-polig)
- :: verstellbarer Montagebügel für Befestigung

Technische Daten

Leuchtentyp	LED Strahler
Serie	"Insect-Friendly"
Mod.:	RK-FL200W-06-G7
Leistung	200 Watt
Farbwiedergabewert CRI	> 80
Lichtfarbe	warmweiß (2700 Kelvin)
Abstrahlwinkel	60° (engstrahlend)
Upward LOR	0% Lichtstreuung nach oben
Stoßfestigkeitsgrad	IK08
Schutzart	IP66
CE	ja
RoHS	ja
dimmbar	nein
flicker-free	ja
Lichtstrom	25000 Lumen +/-5%
Bemessungslichtausbeute	125 lm/W
LED-Chip	Lumileds
Lebensdauer	L80 (>60.000 h) / L70/B50 (>100.000 h)
Betriebstemperatur	-40 - 50° C
Anschlussklemme Parameter	3-polig / max. 2,5 mm ² / 32A / 250V - 4KV
Betriebsfrequenz	50...60 Hz
Strom bei 230 Volt AC	0,9A
Netzspannung	120...240 VAC
Stromart	Wechselstrom (AC)
Powerfaktor (cos phi)	> 0,98
Abdeckung LED Chip	4 mm gehärtetes Glas, Linse aus hochfestem PC
Gehäuse	Aluminium Druckguss (ADC12)
Versiegelung	Spezial Outdoor Beschichtung
Farbe	schwarz
einstellbarer Winkel	ja (über Befestigungsbügel)
Abmessung (L x B x H)	363 x 146 x 438 mm
Produktgewicht	4820 g
Treiber	Sosen
Ersatz für	1500 Watt Halogenleuchten
Ersatz für	600 Watt HQI-Leuchten
empfohlene Installationshöhe	7 - 15 Meter
Montage	Decken- und Wandmontage
Zolltarifnummer	9405421000 (LED Strahler)
Garantie	5 Jahre


Alle technischen Leistungsangaben können eine Abweichung von max. +/- 5 % aufweisen.

Weitere Bilder

Ti



Ti

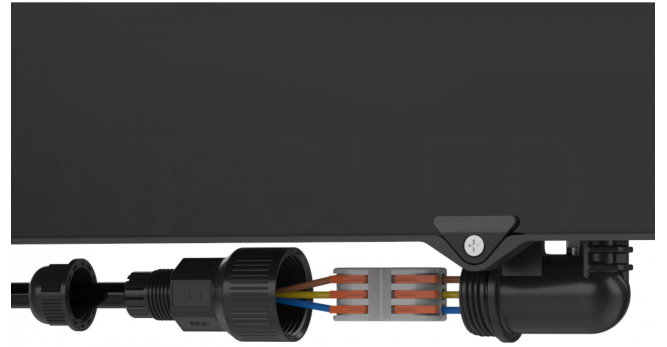

Ti



Ti

Ausgewogenes Thermomanagement und perfekte Wärmeableitung



Ventil für Druckausgleich
kein Kondenswasser im Innenraum



Akkurate Gradeinstellung

