


## Produktdatenblatt

Artikelnummer: 71405011

50 Watt LED Strahler | 4000 lm | normalweiß - 4000 K | IP65 | "Flat" by Tiroled

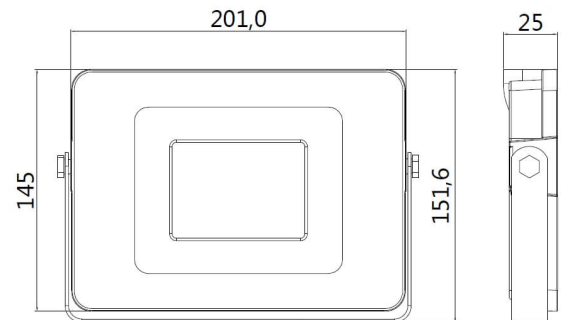

Normal-  
weiß

## Produktbeschreibung

Die TIROLED Strahler "Flat" sind IP65 geschützt und sehr flach aufgebaut. Das stabile Aluminium-Druckgussgehäuse garantiert ein ausgezeichnetes Thermomanagement. Durch den verstellbaren Bügel sind die Strahler vielfältig einsetzbar.

Die "Flat" Serie ist in normalweiß mit 4000 Kelvin verfügbar. Die matte Abdeckung ermöglicht eine weitestgehend blendfreie Ausleuchtung.

Anwendungsbereiche:

- :: Beleuchtungen von Verladerrampen
- :: Eingangsbereiche und Vorplätze
- :: Lagerhallen und Logistikbereiche
- :: als Diebstahlschutz mit einem externen Bewegungsmelder
- :: Anstrahlen von Objekten (Bäume, Statuen etc.)

Lieferumfang:

- :: LED Strahler mit Anschlusskabel (30 cm Länge)
- :: verstellbarer Montagebügel für Befestigung
- :: stabile Kartonverpackung

## Technische Daten

Leuchtentyp	LED Strahler
Serie	LED Floodlight "Flat"
Mod.:	AK-50W
Leistung	50 Watt
Lichtfarbe	normalweiß (4000 Kelvin)
Abstrahlwinkel	120° (breitstrahlend)
Stoßfestigkeitsgrad	IK07
Schutzart	IP65
Farbwiedergabewert Ra	> 80
CE	ja
RoHS	ja
dimmbar	nein
Quecksilberfrei	ja
Lichtstrom	4000 Lumen +/- 5%
Bemessungslichtausbeute	80 lm/W
Anschlussleistung	53 Watt
Lebensdauer	30.000 Stunden
Betriebstemperatur	-20 - 45°C
Betriebsfrequenz	50...60 Hz
Länge Anschlusskabel	30 cm
Strom bei 230 Volt AC	0,21A
Netzspannung	200...240 Volt
Stromart	Wechselstrom (AC)
Powerfaktor (cos phi)	> 0,90
Abdeckung LED Chip	hochfestes Polycarbonat
Gehäuse	Aluminium Druckguss
Material	Aluminium
pulverbeschichtet	ja
einstellbarer Winkel	ja (über Befestigungsbügel)
Abmessung (L x B x H)	201 x 25 x 151,6 mm
Produktgewicht	800 g
Ersatz für	80 Watt HQL-Leuchten
Ersatz für	250 Watt Halogenleuchten
empfohlene Installationshöhe	2 - 5 Meter
Montage	Decken- und Wandmontage
Lieferumfang	siehe Produktbeschreibung oben
Zolltarifnummer	9405401000 (LED Strahler)
Garantie	2 Jahre

Alle technischen Leistungsangaben können eine Abweichung von max. +/- 5 % aufweisen.

## Weitere Bilder

**TiROLED**<sup>®</sup>  
LED Leuchten für Industrie, Gewerbe & Kommunen



**TiROLED**<sup>®</sup>  
LED Leuchten für Industrie, Gewerbe & Kommunen



## Energieverbrauchskennzeichnunglabel

