


Artikelnummer: 75201862

580 mm LED Maschinenleuchte | 24V mit M12 Anschlussstecker | 18 Watt | Öl- und korrosionsbeständig | tageslichtweiß - 6000 K | IP67 | "Black-580-S" by Tiroled

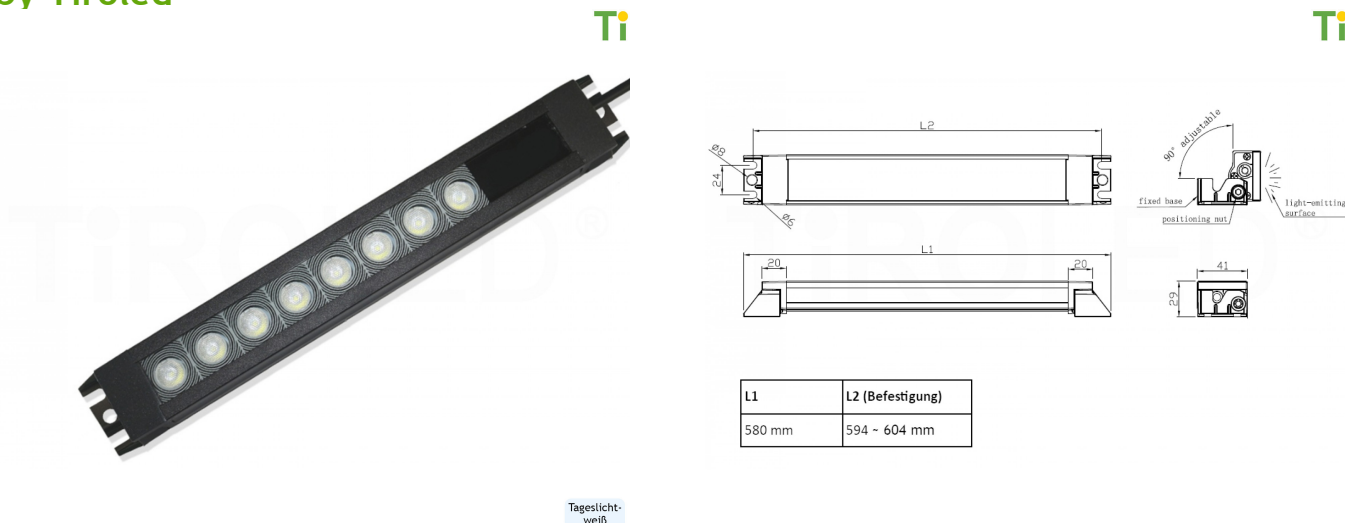

Produktbeschreibung

Die LED-Maschinenleuchte "Black-580-S" ist für 24VDC geeignet und kann innerhalb von Maschinen eingesetzt werden. Als Anschluss dient ein 50 cm Kabel mit einem A-codierten M12 Stecker. Als Gegenstück gibt es optional ein 100 cm langes Anschlusskabel mit einer passenden M12 Buchse.

:: Anschlusskabel mit M12 Buchse: Art. Nr.: 752001

Die Leuchte ist IP67 geschützt und beständig gegen Öl, Korrosion, Hochdruckreiniger, Kühl- und Reinigungsmittel. Als Befestigung wird eine M5/6 Schraube benötigt (nicht im Lieferumfang). Die Schraubbefestigung ist außenliegend. Der Abstrahlwinkel ist eng mit 36 Grad und einstellbar über einen 90 Grad Winkel. Das Gehäuse besteht aus anodisiertem Aluminium und die Unterseite aus gehärtetem Glas.

Anwendungen:

:: CNC-Maschinen, Schleifmaschinen, Graviermaschinen etc.

:: Montage- Reparaturtische

:: in Temperaturbereichen von -20 - 45 Grad

Lieferumfang:

:: LED-Maschinenleuchte

:: 50cm Anschlusskabel mit M12 Stecker

Technische Daten

Leuchtentyp	LED Maschinenleuchte 24V
Serie	"Black-580-S"
Mod.:	M9T-S-B1-580
Leistung	18 Watt
Farbwiedergabewert CRI	> 80
Lichtfarbe	tageslichtweiß (6000 Kelvin)
Abstrahlwinkel	36° (engstrahlend)
korrosionsbeständig	ja
ölbeständig	ja
Schutzart	IP67
CE	ja
RoHS	ja
dimmbar	nein
Lichtstrom	1500 Lumen +/- 5%
Bemessungslichtausbeute	85 lm/W
LED-Chip	SMD 3030
Lebensdauer	50.000 Stunden
Betriebstemperatur	-20 - 45°C
Codierung	A codiert (Pin 1: 24V, Pin 3: 0V)
Länge Anschlusskabel	50 cm mit M12 Stecker (4-polig)
Eingangsspannung	DC 24V
max. Eingangsstrom	24V - 756 mA
Abdeckung LED Chip	hochfestes Polycarbonat
Abdeckung der Unterseite	gehärtetes Glas
Gehäuse	Alumiminium (anodisiert)
Farbe	schwarz
einstellbarer Winkel	ja (90°)
Abmessung (L x B x H)	184 x 35 x 97 mm
Produktgewicht	750 g
Befestigung	Schrauben nicht im Lieferumfang enthalten
Befestigung	M5 oder M6 Schrauben
Lochabstand	594 - 604 mm
Zubehör	Anschlusskabel mit M12 Buchse (4-polig)
Zolltarifnummer	9405114090
Garantie	2 Jahre
weitere Informationen	Installationsanleitung auf der Produktseite

Weitere Bilder

Ti

Ti



Ti

Ti



Ti

Ti

Steckerbelegung

Die LED-Maschinenleuchten aus der Black-Line haben ein 100 cm Anschlusskabel mit einem A-codierten 4-poligen Anschlussstecker mit folgender Belegung

Pin 1 24 Volt DC

Pin 3 0 Volt DC

