

## Produktdatenblatt

# TiROLED®

LED Leuchten für Industrie, Gewerbe & Kommunen

Artikelnummer: 75241961


19 Watt LED Maschinenleuchte | 24V | 500 mm | Öl-resistent | 360° drehbar | 2500 lm | tageslichtweiß - 6000 K | IP67 | "Round-500" by Tiroled

TiROLED®  
LED Leuchten für Industrie, Gewerbe & Kommunen

TiROLED®  
LED Leuchten für Industrie, Gewerbe & Kommunen



Tageslicht-  
weiß

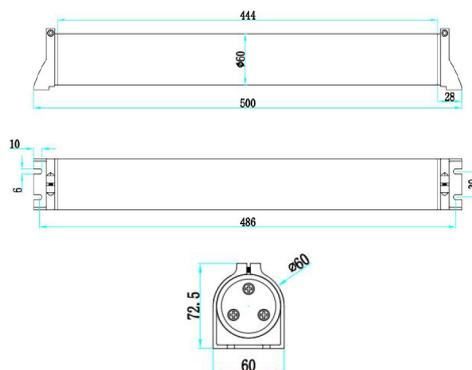

## Produktbeschreibung

Die LED-Maschinenleuchte "Round-500" ist eine schlanke Einbauleuchte und kann auch innerhalb von Maschinen eingesetzt werden. Die Leuchte ist IP67 geschützt und beständig gegen Öl, Hochdruckreiniger, Kühl- und Reinigungsmittel. Befestigt wird die Leuchte mit M5-Schrauben (nicht im Lieferumfang) an den beiden Enden.

Die Maschinenleuchte kann 360° rotiert werden, damit der Abstrahlwinkel genau auf die zu beleuchtende Fläche eingestellt werden kann. Die "Round-500" besteht aus PA und gehärtetem Glas.

Die Maschinenleuchte wird mit 24V DC Spannung betrieben. Durch den optional erhältlichen LED Trafo LPV-35-24 von Meanwell kann die Leuchte zudem mit 230V betrieben werden.

Anwendungen:

- :: CNC-Maschinen, Schleifmaschinen, Graviermaschinen etc.
- :: Montage- Reparaturtische
- :: in Temperaturbereichen von -10 - 40 Grad
- :: bei einer Luftfeuchtigkeit von 10 - 90%

Lieferumfang:

- :: LED-Maschinenleuchte
- :: 0,5 Meter Anschlusskabel


Alle technischen Leistungsangaben können eine Abweichung von max. +/- 5 % aufweisen.

## Technische Daten


Leuchtentyp	LED Maschinenleuchte 24V
Serie	"Round-500" LED Maschinenleuchte
Mod.:	ONN-M9C-B1
Leistung	19 Watt
Lichtfarbe	tageslichtweiß (6000 Kelvin)
Abstrahlwinkel	120°
Schutzart	IP67
Farbwiedergabewert CRI	> 80
CE	ja
RoHS	ja
dimmbar	nein
Lichtstrom	2500 Lumen +/- 5%
Bemessungslichtausbeute	130 lm/W
Lebensdauer	50.000 Stunden
Betriebstemperatur	-10 - 40° C
Luftfeuchtigkeit	10% - 90%
max. Oberflächentemperatur	60° C
Länge Anschlusskabel	50 cm
Netzspannung	220 - 240 V AC über optionalen LED Trafo
Netzspannung	24 V AC/DC
max. Eingangsstrom	24V - 725mA / 230V - 83mA
Schutzklasse	III mit externem LED Trafo
Abdeckung LED Chip	gehärtetes Glas
Gehäuse	PA
Abmessung (L x B x H)	500 x 60 x 72,5 mm
Produktgewicht	1180 g
Befestigung	M5 Schrauben an beiden Enden
Befestigung	Schrauben nicht im Lieferumfang enthalten
drehbar	360° (Fixierung über zwei Einstellschrauben)
Zubehör	Meanwell LPV-35-24
Zubehör	LED Trafo für Anschluss mit 230 V AC
Lieferumfang	siehe Produktbeschreibung oben
Zolltarifnummer	9405401000 (LED Maschinenleuchten)
Garantie	2 Jahre

## Weitere Bilder

**TiROLED**<sup>®</sup>  
LED Leuchten für Industrie, Gewerbe & Kommunen

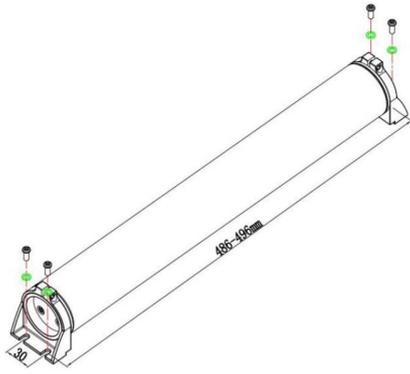

**TiROLED**<sup>®</sup>  
LED Leuchten für Industrie, Gewerbe & Kommunen

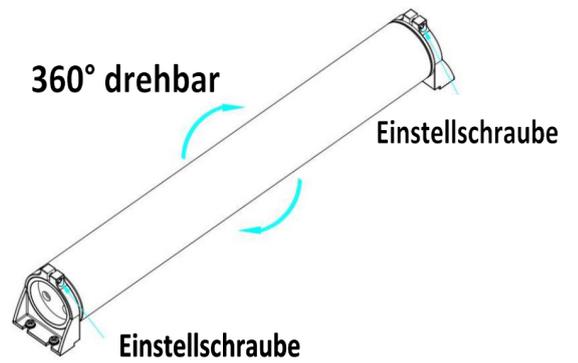

**TiROLED**<sup>®</sup>  
LED Leuchten für Industrie, Gewerbe & Kommunen



**TiROLED**<sup>®</sup>  
LED Leuchten für Industrie, Gewerbe & Kommunen

