


Artikelnummer: 77302002

200 Watt LED Sportplatz- und Industriestrahler | 1-10V dimmbar | 28.000 lm | warmweiß - 3000 K | IP66 | IK09 | "Field-20/D" by Tiroled

Ti

Ti

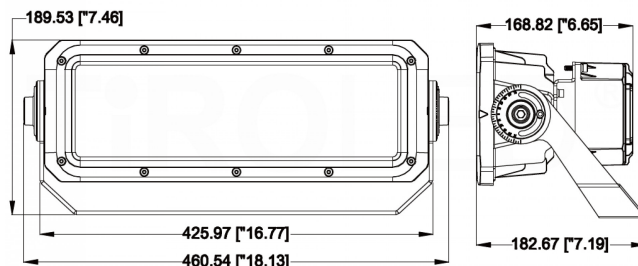

Warmweiß

Produktbeschreibung

Die TIROLED Sportplatz- und Industriestrahler "Field-20/D" "Field-50/D" und "Field-70/D" mit 3000 Kelvin sind IP66 geschützt und IK09 stoßfest und damit für den Außeneinsatz bestens geeignet. Das stabile Aluminium-Druckgussgehäuse garantiert ein ausgezeichnetes Thermomanagement. Durch den verstellbaren Bügel sind die Strahler für vielfältige Anwendungen einsetzbar. Jedes einzelne Modul ist zudem noch um 30 Grad nach oben und unten drehbar.

Die LED-Strahler sind förderfähig (ENEC, ULOR 0%, 140 lm/Watt, 3000 Kelvin)

Die Leuchten haben einen engen Abstrahlwinkel von 30 Grad für gerichtetes und konzentriertes Licht und sind bis 10 kV geschützt gegen Überspannung.

Die Strahler sind mit 140 Lumen / Watt energieeffizient und zuverlässig. Der 45 Grad abgewinkelte Bügel ermöglicht eine schnelle und unkomplizierte Befestigung z.B.: auf Traversen. Die Strahler sind dimmbar (1-10 Volt). Informationen zum LED-Treiber sowie zum Anschluss sind online auf der Produktseite abrufbar.

Anwendungsbereiche:

- :: Beleuchtung von Sportplätzen
- :: Kran- und Baubeleuchtung

Lieferumfang:

- :: LED-Strahler gelagert auf einem Tragemodul mit Anschluss- und Steuerungskabel (80 cm)

Alle technischen Leistungsangaben können eine Abweichung von max. +/- 5 % aufweisen.

Technische Daten

Leuchtentyp	LED Sportplatz- und Industriestrahler
Serie	"Field-20/D"
Mod.:	RK-FL-200W-07-G11
Leistung	200 Watt
Farbwiedergabewert CRI	> 70
Lichtfarbe	warmweiß (3000 Kelvin)
Abstrahlwinkel	30° (sehr engstrahlend)
Upward LOR	0% Lichtstreuung nach oben
Stoßfestigkeitsgrad	IK09
Schutzart	IP66
ENEC-25	ja
CE	ja
RoHS	ja
dimmbar	ja
Lichtstrom	28000 Lumen +/-5%
Bemessungslichtausbeute	140 lm/W
LED-Chip	Samsung SMD 5050
Anschlussleistung	205 Watt
Lebensdauer	50.000 Stunden (TA=30° / L70)
Betriebstemperatur	-40 - 50°C
Strom bei 230 Volt AC	0,9A
Netzspannung	100...240 Volt
Powerfaktor (cos phi)	> 0,90
Schutzklasse	I
Dimmmethode(n)	1-10 Volt Steuerspannung
Abdeckung LED Chip	hochfestes Polycarbonat
Gehäuse	Aluminium Druckguss
einstellbarer Winkel	ja (180° Bügel)
Abmessung (L x B x H)	460,5 x 182,5 x 189,5 mm
Windangriffsfläche	0,051 m ²
Produktgewicht	7200 g
Treiber	1 x Inventronics EUK-240S670DT
Überspannungsschutz	bis zu 10 kV
Ersatz für	400 Watt HQL-Leuchten
Ersatz für	600 Watt HQL-Leuchten
empfohlene Installationshöhe	6 - 10 Meter
Zolltarifnummer	9405421000 (LED Strahler)
Garantie	5 Jahre
weitere Informationen	Installationsanleitung auf der Produktseite

Alle technischen Leistungsangaben können eine Abweichung von max. +/- 5 % aufweisen.

Weitere Bilder

Ti

Ti

