


Artikelnummer: 79603611

36 Watt ex-geschützte LED-Leuchte | ATEX | Zone 1, 21 und 2, 22 | 5050 lm | tageslichtweiß - 5700 K | KSF-36 | "Swordfish" by Tiroled

Ti

Ti

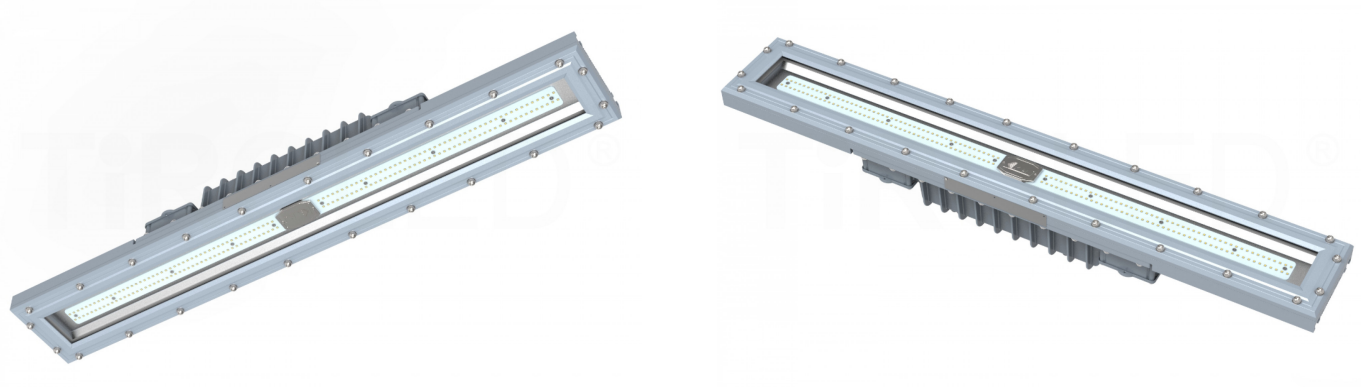

Tageslicht-
weiß

Produktbeschreibung

ex-geschützte LED-Leuchten aus der "Swordfish" Serie mit ATEX-Zertifizierung, ausgestellt von TÜV-Rheinland.

Die Leuchten sind IP66 geschützt, IK08 stoßfest und mit einer speziellen Epoxy-Beschichtung für den robusten Industrieinsatz. Die Leuchten sind für Zone 1, 21 und 2. 22 geeignet.

ATEX-Zertifikatsnummer:

:: TÜV 15ATEX 7673 X

ATEX Gasexplosionsschutz:

:: ex II 2 G Ex d eb op is IIC T6 Gb

ATEX Staubexplosionsschutz:

:: ex II 2 D Ex tb op is IIIC T80°C Db

Die "Swordfish" Serie kann optional abgehängt, direkt an Oberflächen oder mit einem beweglichen Montagebügel installiert werden.

Zertifikate, Installations- und Montageanleitungen sind abrufbar auf der Produktseite im Webshop unter "Downloads"

Lieferumfang:

:: ex-geschützte LED-Leuchte

Technische Daten


Leuchtentyp	ex-geschützter Strahler
Serie	SWORDFISH
Mod.:	Ex-KSF361200H7V7CH-U-IIC-E-G
Leistung	36 Watt
Farbwiedergabewert CRI	> 70
Lichtfarbe	tageslichtweiß (5700 Kelvin)
Abstrahlwinkel	120° (breitstrahlend)
Stoßfestigkeitsgrad	IK08
Schutzart	IP66
ATEX Gasexplosionsschutz	ex II 2 G Ex d eb op is IIC T6 Gb
ATEX Staubexplosionsschutz	ex II 2 D Ex tb op is IIIC T80° C Db
Klassifikation	Gruppe II Zone 1 & 21 und 2 & 22
ex-geschützt	ja
ATEX Zertifikatsnummer	TÜV 15ATEX 7673 X
ATEX Zertifizierungsstelle	TÜV Rheinland
CE	ja
RoHS	ja
dimmbar	nein
Lichtstrom	5050 Lumen +/- 5%
Bemessungslichtausbeute	140 lm/W
LED-Chip	Osram
Lebensdauer	50.000 Stunden
Betriebstemperatur	-20° - 55° C
Strom bei 230 Volt AC	164 mA
Netzspannung	100...277 VAC
Abdeckung LED Chip	gehärtetes Glas
Gehäuse	Aluminium Druckguss (kupferfrei)
Versiegelung	pulverbeschichtet (Epoxy)
Farbe	grau (RAL7040)
Kabeleinführung	M20*1,5 (ATEX 0755 X CE 0035)
Anschlussterminal	3-polig (1 - 4mm ²) L, N, E
Abmessung (L x B x H)	900 x 136 x 124 cm
Produktgewicht	9200 g
Treiber	Meanwell
Ersatz für	2 x 150 cm Leuchtstoffröhren (T5/T8)
empfohlene Installationshöhe	3 - 6 Meter
Montage	Decken- und Wandmontage (optional)
Zolltarifnummer	9405421000 (LED ex-Strahler)
Garantie	5 Jahre

Alle technischen Leistungsangaben können eine Abweichung von max. +/- 5 % aufweisen.

Weitere Bilder

Ti

Ti

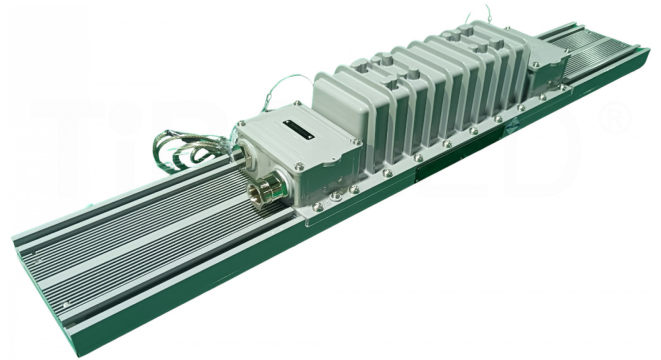


Ti

Ti




direkte Deckenbefestigung

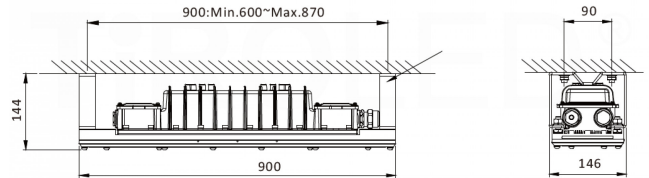

Ti

Ti

flexible Oberflächenmontage

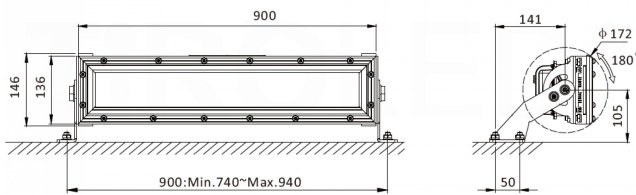

abgehängte Montage

