


Produktdatenblatt

Artikelnummer: 94012610

LED-Treiber | Standard | nicht dimmbar | flickerfrei | für alle 26 Watt LED
Paneele | 700 mA | "BK-BLL040-A0700A" by Tiroled

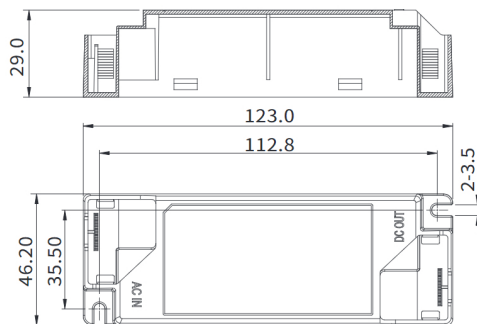

Produktbeschreibung

Zuverlässiger und langlebiger LED-Treiber (nicht dimmbar) von Boke für alle 26 Watt TIROLED Paneele aus der "Evo Eco" Serie. Der Treiber ist flickerfrei und passt in jeden TIROLED Aufbaurahmen. Über Steckklemmen (2x AC-N und 2x AC-L) können die Panels einfach von Treiber zu Treiber in Serie geschaltet werden

"Evo Eco": Die Farbtemperatur kann nicht geändert werden. Einfach den Stecker an den Stecker des Panels (Plug and Play) anschließen.

Die Kabel können mithilfe der blauen Kappen werkzeuglos über ein Raster zugentlastet und fixiert werden.

Produktvorteile:

- :: Steckklemmen für einfache Serienschaltung
- :: preiswerter LED-Treiber
- :: passt in jeden TIROLED Aufbaurahmen

Lieferumfang:


- :: LED-Treiber

Technische Daten

Typ	Konstantstrom (Constant Current)
Mod.:	BK-BLL040-A0700A
Schutzart	IP20
ENEC-25	ja
CE	ja
RoHS	ja
dimmbar	nein
flicker-free	ja
Lebensdauer	50.000 Stunden
Betriebstemperatur	-20 - 45 °C
Betriebsfrequenz	50...60 Hz
Strom	700 mA
Länge Anschlusskabel	200 mm
AC-Input	220-240 V
DC-Output	30-42 V
max. Leistungsaufnahme	29,4 Watt
Powerfaktor (cos phi)	> 0,95
Schutzklasse	II
Dimmmethode(n)	nicht dimmbar
Abmessung (L x B x H)	123 x 46,2 x 29 mm
Produktgewicht	125 g
Kurzschlussfest	ja
Lieferumfang	siehe Produktbeschreibung oben
passende Produkte	alle 26 Watt Panele aus der "Evo Eco" Serie
Zolltarifnummer	8504408290 (LED-Treiber)
Garantie	5 Jahre


Weitere Bilder

TiROLED®
LED Leuchten für Industrie, Gewerbe & Kommunen

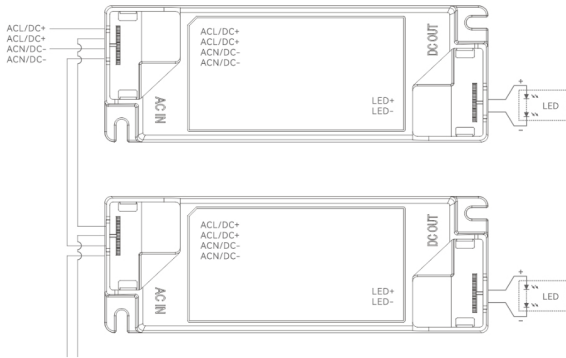


TiROLED®
LED Leuchten für Industrie, Gewerbe & Kommunen

Eingang / Input		
Belegung	Funktion	Farbe
1	ACL/DC+	orange
2	ACL/DC+	orange
3	ACN/DC-	orange
4	ACN/DC-	orange



Ausgang / Output		
Belegung	Funktion	Farbe
1	LED+	rot
2	LED-	schwarz



TiROLED®
LED Leuchten für Industrie, Gewerbe & Kommunen

