TiROLED®

LED-Feuchtraumleuchten (Tri-Proof) Emergency-Line

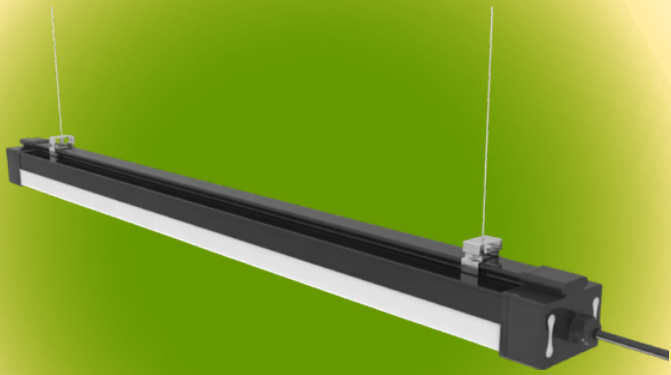

April 2026

IMMER EINSATZBEREIT. AUCH IM NOTFALL.

Zuverlässige Beleuchtung – auch im Notfall. Die „Helio EM" leistet 50 W und 7.000 lm (6.500 K) im Normalbetrieb und schaltet bei Stromausfall automatisch auf 3 Stunden Notlicht um. IP66-geschützt und gemacht für Industrie, Lage

Ideal für:

- Industriehallen, Produktions- und Lagerbereiche
- Treppenhäuser, Fluchtwege und Notausgänge
- Parkhäuser und Tiefgaragen
- Kühlhäuser und Feuchträume (IP66)

HIGHLIGHTS & VORTEILE

3 Stunden Notstrombetrieb Integrierter Li-ion Akku für gesetzeskonforme Notbeleuchtung – 700 Lumen bei 5 Watt im Notbetrieb.	**IP66 Schutzklasse** Vollständig staub- und strahlwasserdicht – für raue Umgebungen, Feuchträume und Außenbereiche geeignet.
Hohe Lichtausbeute 7.000 Lumen im Normalbetrieb bei 50 Watt – tageslichtweißes Licht (6.500 K) für optimale Ausleuchtung.	**Einfache Montage** Abgehängte Befestigung oder Montage mit Clips direkt an Decken oder Wänden. Montagematerial im Lieferumfang.
Prüftaste integriert Direkte Funktionsprüfung des Akkus an der Leuchte – ohne zusätzliche Geräte oder Fachpersonal.	**Einzelbetrieb** Kann wie eine herkömmliche Einzelleuchte betrieben werden. Keine Serienschaltung erforderlich.

ANWENDUNGEN:

Anwendung	Empfohlene Einstellung	Hinweis
Industriehallen & Lager	**50 W | 6.500 K**	Helles, tageslichtweißes Licht für sichere Arbeitsbedingungen
Treppenhäuser & Fluchtwege	**50 W | 6.500 K | Notlicht**	3 Stunden Notbetrieb bei Stromausfall – gesetzeskonform
Parkhäuser & Tiefgaragen	**50 W | 6.500 K**	IP66-Schutz für feuchte Umgebungen
Kühlhäuser	**50 W | 6.500 K**	Robustes Gehäuse für Temperaturschwankungen
Werkstätten & Wartungsbereiche	**50 W | 6.500 K**	Gleichmäßige, blendfreie Ausleuchtung der Arbeitsflächen