TiROLED®

LED-Feuchtraumleuchten (Tri-Proof) Pro-Line

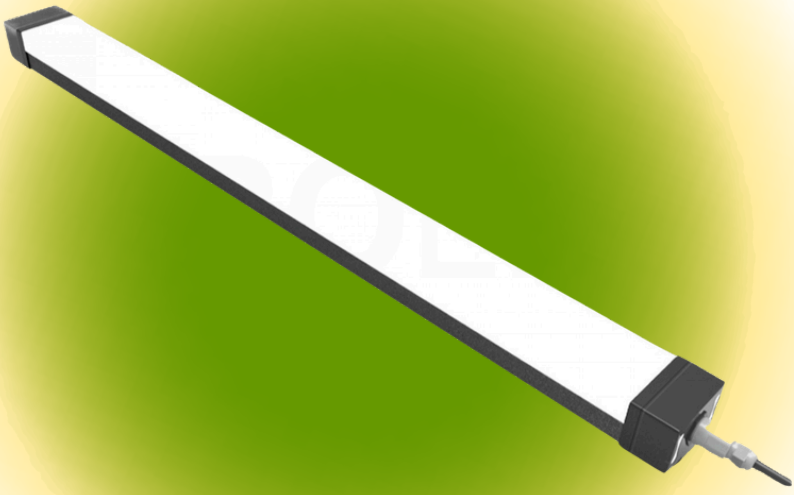

April 2026

ROBUST. EFFIZIENT. ÜBERALL EINSETZBAR.

Die Feuchtraumleuchte Helio von TIROLED ist die professionelle Pro-Line Lösung für gewerbliche und industrielle Feuchtraum-Anwendungen.

Mit IP66-Schutz, IK10 Schlagfestigkeit, 50 Watt Leistung und 7.000 lm Lichtstrom ersetzt jede Leuchte zwei herkömmliche Leuchtstoffröhren à 58 Watt.

Bis zu 16 Leuchten können einfach in Serie geschaltet werden – für maximale Flexibilität bei minimalstem Installationsaufwand

Ideal für:
- Lagerhallen & Industriehallen
- Werkstätten & Produktionsbereiche
- Tiefgaragen & Parkhäuser
- Kühllager & Lebensmittelbereiche
- Korridore, Gänge & Außenbereiche

Feuergefährdete Betriebsstätten

TiROLED®

HIGHLIGHTS & VORTEILE

IP66 Schutz Staub- und strahlwasserdicht – ideal für raue und feuchte Umgebungen.	**IK10 Schlagfestigkeit** Höchste Schutzklasse gegen mechanische Einwirkung.
50 Watt / 7.000 lm Ersetzt zwei 58-Watt-Leuchtstoffröhren. Energieeinsparung von über 55 %.	**Bis zu 16 Leuchten in Serie** Einfache Reihenschaltung über Steckverbindung oder Kabel (1,5 mm²).
Lichtfarbe 6.500 K Tageslichtweiß – steigert Produktivität und Konzentration am Arbeitsplatz.	**EN 60598-2-24 zertifiziert** Geeignet für feuergefährdete Betriebsstätten.
Lieferumfang komplett Seile, Clips und Anschlussklemmen bereits im Lieferumfang enthalten.	**5 Jahre Garantie** Lange Produktgarantie für Planungssicherheit im Gewerbebetrieb.

ANWENDUNGEN:

Das Helio 2 eignet sich für vielfältige gewerbliche und industrielle Innenraum-Anwendungen. Hier finden Sie ausgewählte Empfehlungen:

Anwendung	Hinweis
Lagerhallen & Logistik	Gleichmäßige Ausleuchtung großer Flächen mit maximaler Effizienz
Werkstätten & Produktion	Tageslichtweißes Licht verbessert Konzentration und Präzision
Tiefgaragen & Parkhäuser	Hohe Bruchsicherheit IK10 und IP66 für anspruchsvolle Umgebungen
Kühllager	Geeignet für Temperaturbereiche von -25 bis +50 °C
Korridore & Gänge	Einfache Reihenschaltung bis 16 Leuchten für lange Strecken
Feuergefährdete Bereiche	EN 60598-2-24 Zertifizierung gewährleistet höchste Sicherheit