






## LED-Maschinenleuchten | LED-Machine Lights



LED-Maschinenleuchten sind für die Beleuchtung in oder an Maschinen vorgesehen.

- Gefahr durch elektrischen Schlag
- Elektrische Arbeiten dürfen nur von Elektrofachkräften durchgeführt werden.
- Führen Sie alle Arbeiten an der Leuchte im spannungsfreiem Zustand aus!
- Betreiben Sie die Leuchte nur mit Sicherheitskleinspannung (SELV) von 24 Volt AC oder DC („Flat“ Leuchte nur DC)
- Eine falsche Anschlussspannung oder falsche Leitung kann zur Beschädigung oder Zerstörung der Leuchte führen.
- Blendgefahr durch helle Lichtquelle
- Verbrennungsgefahr Heiße Oberflächen können zu Verbrennungen der Haut führen.
- Eine Überschreitung der zulässigen Umgebungstemperatur verkürzt die Lebensdauer der elektronischen Bauteile.
- Direktes oder indirektes Auftreffen eines Laserstrahls kann die LEDs zerstören.
- Explosionsgefahr -Installieren und betreiben Sie die Leuchte nicht in explosionsgefährdeten Räumen!
- Entsorgung der Leuchte über Sammelstelle für Elektromüll

LED-Maschinenleuchten   LED-Machine Lights								
Serie	„Flex“	„Swan“	„Swan-2.0“	„Oil-Proof-800“	„Oil-Proof-800“	„Slim-800“	„Slim-400“	„Flat-400“
Mod.	M1	M3M	M3W	M9	M9P	M9S	M9S	M9P
Artikel	75241061	75240561	75240562	75252061	75242061	75242061	75241261	75241861
								
Schutzart	IP65	IP63	IP65	IP67	IP67	IP65	IP65	IP67
Zertifikat	CE / RoHS	CE / RoHS	CE / RoHS	CE / RoHS	CE / RoHS	CE / RoHS	CE / RoHS	CE / RoHS
Temp.	Betriebstemperatur (20°C - 40°C)							
Leistung	9,5W	4,5W	4,5W	20W	12W	20W	12W	18W
Spannung	24 Volt DC +/- 10%							
Strom	0,4A	0,2A	0,28	0,9A	0,5A	0,9A	0,5A	0,75A
Installation Montage	Anschrauben der Bodenplatte	Aufstellen auf magnetischen Oberflächen	Schraubsockel befestigt mit 4 Schrauben	Über Halterungen auf der Rückseite		Über Befestigungsschellen		Schraubbefestigung M5 oder M6


### Anschluss direkt an DC24V

Positive(+): Red



Negative(-): White

### Anschluss an AC230V mit Transformator (geschützt vor mech. Einflüssen zu installieren)

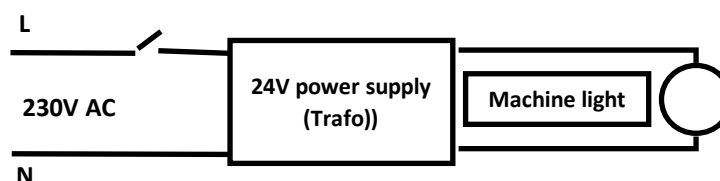

Trafos sind für alle Maschinenleuchten optional im Onlineshop erhältlich:

- Meanwell LPV-35-24: 18 und 20 Watt Leuchten)
- Meanwell LPH18-24 (4,5, 9,5 und 12 Watt Leuchten)