
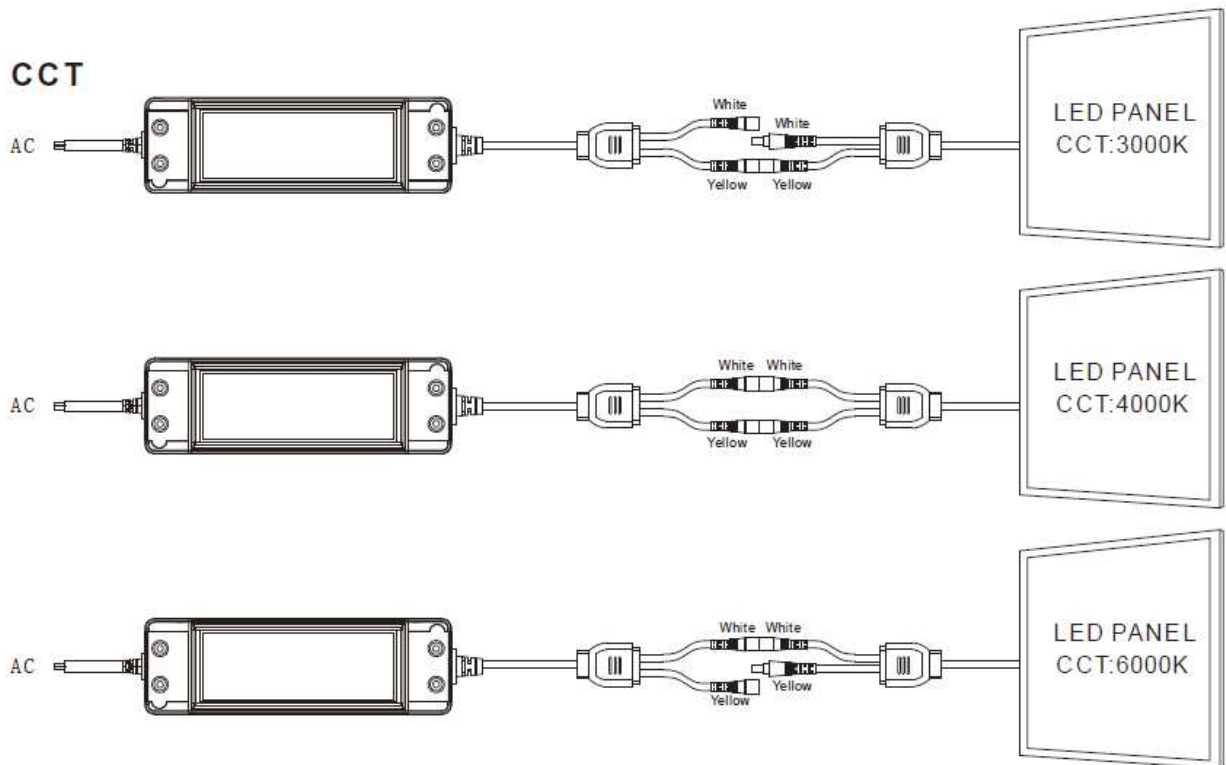


## LED-Panele „Evo Office“

LED-Panels mit einstellbarer Farbtemperatur und einem UGR-Wert <19 für Büroanwendungen nach DIN EN 12464-11

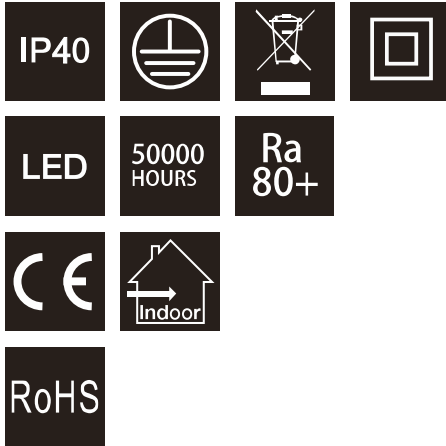

### Auswahl der Farbtemperatur über die Steckverbindung vom LED-Panel zu LED-Treiber

- Gelb mit Gelb = warmweiß (3000 Kelvin)
- Gelb mit Gelb und weiß mit weiß = normalweiß (4000 Kelvin)
- Weiß mit weiß = tageslichtweiß (6000 Kelvin)

## LED-Panele „Evo Office“

Technische Daten					
	30 x 30 cm	60 x 60 cm	62 x 62 cm	30 x 120 cm	60 x 120 cm
Maße in mm	295 x 295 x 10	595 x 595 x 10	620 x 620 x 10	295 x 1195 x 10	595 x 1195 x 10
Leistung	18 Watt	36 Watt	36 Watt	36 Watt	50 Watt
Lumen (+ / - 5%)	1800 lm	3600 lm	3600 lm	3600 lm	5500 lm
Schutzart   Zertifikate	IP40   CE / RoHS / TÜV Rheinland				
Treiber Spannung   Power Faktor	220 - 240 Volt / 50-60 Hz   PF > 0,9				
Farbtemperatur	Einstellbar (3000, 4000 oder 6000 Kelvin)				
Dimmung	TRIAC	TRIAC   DALI   PUSH   1-10 Volt   <b>optional je nach Treiber</b>			

### LED-Treiber

Für 60 x 60 cm, 62 x 62 cm, 30 x 120 cm und 60 x 120 cm Panels müssen die Treiber separat bestellt werden.

Folgende Konstantstrom LED-Treiber stehen zur Verfügung:

- **Standard | nicht dimmbare LED-Treiber**
- **TRIAC-dimmbarer LED-Treiber**
- **4in1 LED Treiber (DALI, Push, 1-10V, Pulsweite)**

Bei 30 x 30 cm Panels sind TRIAC-Treiber im Lieferumfang enthalten.

### Montagematerial (optional erhältlich)

- 30 x 30 cm: Aufbaurahmen (Premium, Standard), Einbaurahmen (Premium, Standard), Seilabhängungen
- 60 x 60 cm: Aufbaurahmen (Premium, Standard), Einbaurahmen (Premium, Standard), Seilabhängungen
- 62 x 62 cm: Aufbaurahmen (Premium, Standard), Einbaurahmen (Premium, Standard), Seilabhängungen
- 30 x 120 cm: Aufbaurahmen (Premium, Standard), Einbaurahmen (Premium, Standard), Seilabhängungen
- 60 x 120 cm: Aufbaurahmen (Standard), Einbaurahmen (Standard), Seilabhängungen

**60 x 60 cm und 62 x 62 cm können in die zur Größe passenden Rasterdecken integriert werden.**