


LED-Panele „Evo Power“

LED-Panels mit fix eingestellter Farbtemperatur und einem UGR-Wert <19 für Büroanwendungen nach DIN EN 12464-11



Tageslicht-weiß

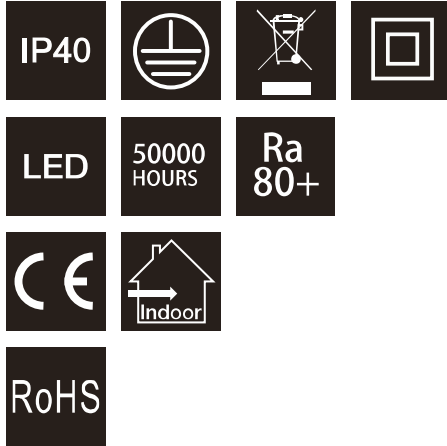

Auswahl der Farbtemperatur über die Steckverbindung vom LED-Panel zu LED-Treiber:

- Panelseitig ist ein Plug and Play Stecker, Treiberseitig sind zwei Plug and Play Stecker (weiß und gelb)
- Es macht keinen Unterschied welcher Stecker vom Panel zum Treiber (weiß oder gelb) angeschlossen wird
- Die LED Chips werden immer mit der gleichen Stromstärke versorgt

Technische Daten	
	62 x 62 cm
Maße in mm	620 x 620 x 10
Leistung	40 Watt
Lumen (+ / - 5%)	5.200 lm
Farbwiedergabe CRI	>80
Schutzart Zertifikate	IP40 CE made by TUV / RoHS
Treiber Spannung Power Faktor	220 - 240 Volt / 50-60 Hz PF > 0,9
Farbtemperatur	6000 Kelvin (tageslichtweiß)
Dimmung	DALI PUSH 1-10 Volt optional je nach Treiber

Installationsanleitung:

LED-Panele „Evo Power“

LED-Treiber

Für alle LED-Panels müssen die Treiber separat bestellt werden.

Folgende Konstantstrom LED-Treiber stehen zur Verfügung:

- **Standard | nicht dimmbare LED-Treiber**
 - **4in1 LED Treiber (DALI, Push, 1-10V, Pulsweite)**
-

Montagematerial (optional erhältlich)

- **62 x 62 cm: Aufbaurahmen, Einbaurahmen, Seilabhängungen**
-

