Produktdatenblatt

Artikelnummer: 529002

Smart-Sensor extern | Bluetooth-Mesh | PIR-Sensor | für "Smart-Pro" und "Smart-Wing" | LED Hallenleuchten | "Smart-Sensor II"

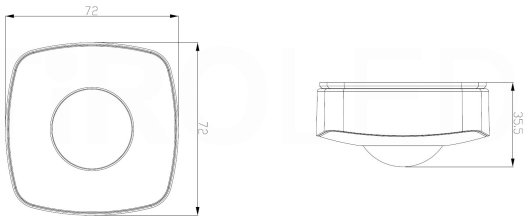

Produktbeschreibung

externer PIR-Bewegungssensor für LED-Hallenleuchten "Smart-Pro" und "Smart-Wing".
Der Sensor kann als Aufputz Lösung an Decken und Wänden montiert werden.

Mit den zwei seitlichen Tasten können die Leuchten in der Gruppe zusätzlich manuell gedimmt werden. Bei Druck von 5 Sekunden auf den ON/OFF Tester wird der Sensor zurückgesetzt. Der Sensor kann über ein USB-C geladen werden.

Wenn der Sensor gekoppelt ist, schaltet blinkt der Sensor im 2 Sekunden Intervall.

Der "Smart-Sensor II" schaltet die Leuchten ein - -unabhängig von den Einstellungen der Lichtparameter des "Smart-Sensor I"

Die ausführliche Installationsanleitung finden Sie auf der jeweiligen Produktseite im Bereich "Downloads".

Technische Daten

Serie	"Smart-Line"
Serie	"Smart-Sensor II"
Mod.:	SM01EDC-GPIR
Schutzart	IP20
CE	ja
RoHS	ja
Sensoren	PIR-Sensor
Betriebstemperatur	-30° - 50° C
Erfassungsbereich	bis 4,5 Meter
Übertragungsweite	60 Meter
Erfassungswinkel	150°
Abmessung (L x B x H)	72 x 72 x 36 mm
Produktgewicht	125 g
passende Produkte	"Smart-Pro" und "Smart-Wing"
Zolltarifnummer	8536508099 (Sensoren)
Garantie	5 Jahre
weitere Informationen	Installationsanleitung auf der Produktseite

Weitere Bilder