
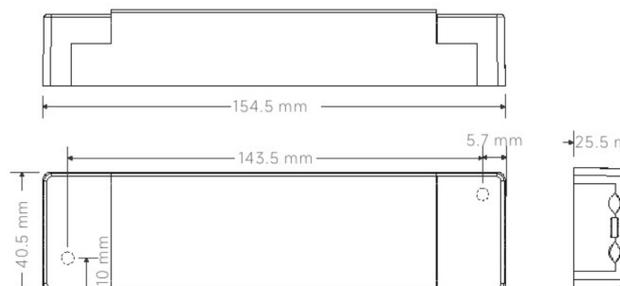


Artikelnummer: 94512611

LED-Treiber | TRIAC für Phasendimmung | flickerfrei | für alle 26 Watt LED
Paneele | 550-700 mA einstellbar | "PE-M30TA4270" by Tiroled

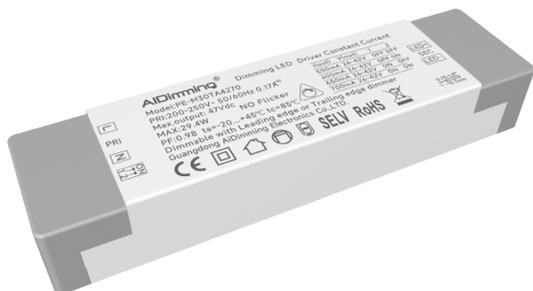

Produktbeschreibung

LED-Treiber (TRIAC), passend für alle 26 Watt TIROLED Paneele aus der "Evo-Eco" Serie. Der Treiber ist flickerfrei und passt in jeden TIROLED Aufbaurahmen. Dimmbar mit Phasenanschnitt und Phasenabschnitts bzw. LED-Universaldimmer.

Der Treiber hat vier Möglichkeiten, um den Ausgangsstrom über einen DIP-Schalter direkt am Treiber einzustellen (550/600/650/700mA). Voreingestellt ist 650mA.

Achtung: Für die größtmögliche Helligkeit (max. Lumenleistung) der 26 Watt Paneele muss der Treiber auf 700mA eingestellt werden.

"Evo Eco": Die Farbtemperatur kann nicht geändert werden. Einfach den Stecker an den Stecker des Panels (Plug and Play) anschließen.

Die Kabel können mithilfe der blauen Kappen werkzeuglos über ein Raster zugentlastet und fixiert werden.

Produktvorteile:

- :: einfache und schnelle Installation
- :: keine zusätzliche Verdrahtung nötig
- :: passt in jeden TIROLED Aufbaurahmen

Lieferumfang: LED-Treiber

Technische Daten

Typ	Konstantstrom (Constant Current)
Mod.:	PE-M30TA4270
Schutzart	IP20
CE	ja
RoHS	ja
dimmbar	ja
flicker-free	ja
Lebensdauer	50.000 Stunden
Betriebstemperatur	-20 - 45° C
Betriebsfrequenz	50...60 Hz
Strom	550 - 700 mA (einstellbar)
Strom	über DIP-Schalter (650 mA voreingestellt)
Länge Anschlusskabel	200 mm
AC-Input	200-250 V
DC-Output	26 - 42V
max. Leistungsaufnahme	29,4 Watt
Powerfaktor (cos phi)	> 0,98
Schutzklasse	II
Dimmmethode(n)	Phasen- und abschnitt (TRIAC)
Abmessung (L x B x H)	154,5 x 40,5 x 25,5 mm
Produktgewicht	130 g
Kurzschlussfest	ja
Lieferumfang	siehe Produktbeschreibung oben
passende Produkte	alle 26 Watt Panele aus der "Evo Eco" Serie
Zolltarifnummer	8504408290 (LED-Treiber)
Garantie	5 Jahre

Weitere Bilder

