

Produktdatenblatt

TiROLED®


LED Leuchten für Industrie, Gewerbe & Kommunen

Artikelnummer: 75241861

18 Watt LED Maschinenleuchte | 24V | flache Einbauleuchte | 1500 lm | tageslichtweiß - 6000 K | IP67 | "Flat-400" by Tiroled

TiROLED®
LED Leuchten für Industrie, Gewerbe & Kommunen

TiROLED®
LED Leuchten für Industrie, Gewerbe & Kommunen

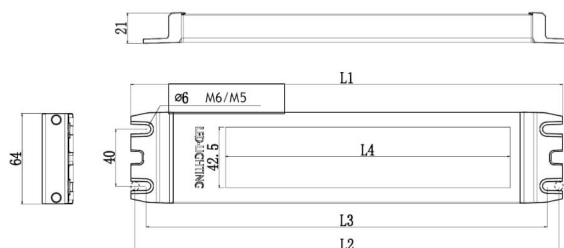

L1	L2 - L3	L4
404 mm	398 mm-382 mm	300 x 42,5 mm



Tageslicht-
weiß

Produktbeschreibung

Die LED-Maschinenleuchte "Flat-400" ist eine flache Einbauleuchte und kann innerhalb von Maschinen eingesetzt werden. Die Leuchte ist IP67 geschützt und beständig gegen Hochdruckreiniger sowie gegen Kühl- und Reinigungsmittel. Die Leuchte bietet eine große blendfreie Abstrahlfläche in Verbindung mit hoher Lichtleistung.

Befestigt wird die Leuchte mit M6 oder M5 Schrauben an den kurzen Seiten (nicht im Lieferumfang).

Die Maschinenleuchte wird mit 24V DC Spannung betrieben. Durch den optional erhältlichen LED Trafo LPV-35-24 von Meanwell kann die Leuchte zudem mit 230V betrieben werden.

Anwendungen:

- :: CNC Maschinen, Schleifmaschinen, Graviermaschinen etc.
- :: Montage- Reparaturtische
- :: in Temperaturbereichen von -20 - 45 Grad
- :: bei einer Luftfeuchtigkeit von 10 - 90%

Lieferumfang:

- :: LED-Maschinenleuchte
- :: 1 Meter Anschlusskabel
- :: stabile Kartonverpackung

Alle technischen Leistungsangaben können eine Abweichung von max. +/- 5 % aufweisen.

Technische Daten

Leuchtentyp	LED Maschinenleuchte 24V
Serie	LED Machine Light "Flat"
Mod.:	M9P
Leistung	18 Watt
Lichtfarbe	tageslichtweiß (6000 Kelvin)
Abstrahlwinkel	120°
Schutzart	IP67
Farbwiedergabewert CRI	> 80
CE	ja
RoHS	ja
dimmbar	nein
Lichtstrom	1500 Lumen +/- 5%
Bemessungslichtausbeute	85 lm/W
Lebensdauer	50.000 Stunden
Betriebstemperatur	-20 - 45° C
Luftfeuchtigkeit	10% - 90%
max. Oberflächentemperatur	60° C
Länge Anschlusskabel	1 Meter
Netzspannung	24 V DC
Netzspannung	220 - 240 V AC über optionalen LED Trafo
max. Eingangsstrom	24V - 670mA / 230V - 78mA
Schutzklasse	III mit externem LED Trafo
Abdeckung LED Chip	gehärtetes Glas
Gehäuse	eloxiertes Aluminium
Abmessung (L x B x H)	404 x 64 x 21 mm
Produktgewicht	670 g
Befestigung	M5 oder M6 Schrauben
Zubehör	LED Trafo für Anschluss mit 230 V AC
Zubehör	Meanwell LPV-35-24
Lieferumfang	siehe Produktbeschreibung oben
Zolltarifnummer	9405401000 (LED Maschinenleuchten)
Garantie	2 Jahre

Weitere Bilder

TiROLED®
LED Leuchten für Industrie, Gewerbe & Kommunen



TiROLED®
LED Leuchten für Industrie, Gewerbe & Kommunen



Energieverbrauchskennzeichnungslabel

