

Produktdatenblatt

TIROLED®


LED Leuchten für Industrie, Gewerbe & Kommunen

Artikelnummer: 94504011

LED-Treiber | TRIAC für Phasendimmung | flickerfrei | für alle 40 Watt LED
Paneele | 900 mA | "MG-PS40D01" by Tiroled


TIROLED®

LED Leuchten für Industrie, Gewerbe & Kommunen

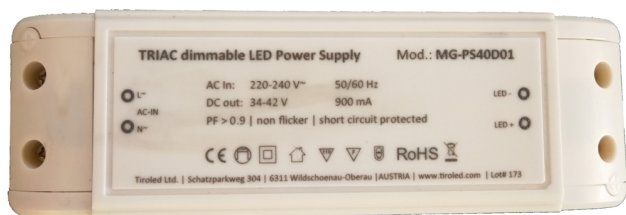

TIROLED®

LED Leuchten für Industrie, Gewerbe & Kommunen

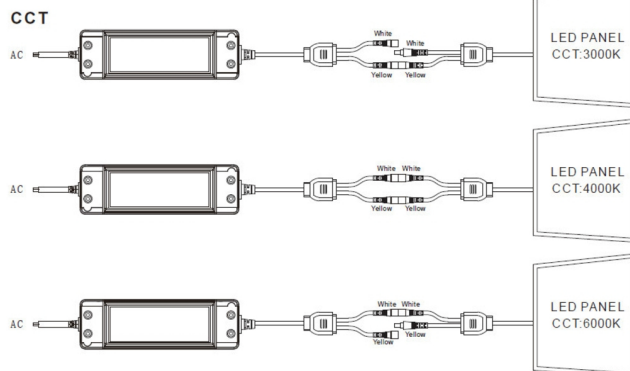

Produktbeschreibung

LED-Treiber (TRIAC) für alle 40 Watt TIROLED Paneele. Der Treiber ist flickerfrei und passt in jeden TIROLED Aufbaurahmen.

TRIAC-dimmbar mit Phasenanschnitt und Phasenabschnitt.

Die Farbtemperatur kann über die Steckverbindung vom LED-Treiber zum Panel eingestellt werden:

- :: gelbe Verbindung: warmweiß (3000 Kelvin)
- :: weiße Verbindung: tageslichtweiß (6000 Kelvin)
- :: weiße und gelbe Verbindung: normalweiß (4000 Kelvin)

Produktvorteile:

- :: einfache und schnelle Installation
- :: TRIAC-Dimmer sind preiswert
- :: keine zusätzliche Verdrahtung nötig
- :: passt in jeden TIROLED Aufbaurahmen

Lieferumfang:

- :: LED-Treiber

Alle technischen Leistungsangaben können eine Abweichung von max. +/- 5 % aufweisen.

www.tiroled.com | info@tiroled.com

Stand: 2024-01-16

Seite 1

Technische Daten

Schutzart	IP40
TÜV Rheinland	ja
CE	ja
RoHS	ja
dimmbar	ja
flicker-free	ja
Lebensdauer	50.000 Stunden
Betriebstemperatur	-20° - 40° C
Betriebsfrequenz	50...60 Hz
Strom	900 mA
Länge Anschlusskabel	210 mm
AC-Input	220-240 V
DC-Output	34-42 V
max. Leistungsaufnahme	40 Watt
Powerfaktor (cos phi)	> 0,90
Schutzklasse	II
Dimmmethode(n)	Phasen- und abschnitt (TRIAC)
Abmessung (L x B x H)	160 x 50 x 35 mm
Produktgewicht	246 g
Kurzschlussfest	ja
Lieferumfang	siehe Produktbeschreibung oben
passende Produkte	alle 40 Watt LED Panele by Tiroled
Zolltarifnummer	8504408290 (LED-Treiber)
Garantie	5 Jahre
weitere Informationen	Infos zum Treiber auf der Produktseite

